


▶ AI系列两立柱机架

- ▶ 符合EIA-310-D 规范要求
- ▶ 采用高强度铝镁合金型材AL6063-T5，稳定，坚固
- ▶ 机架立柱上丝印U数刻度，方便设备快速架设
- ▶ 机架静载：800kg
- ▶ 可与不同尺寸的垂直或水平理线槽搭配使用，配合走线桥架，实现完美的线缆管理

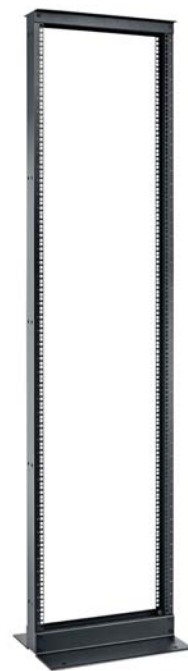

采购型号索引

型号	规格			
	W (mm)	D (mm)	H (mm)	U数 (RMU)
AI-4200S-X	516	76	2000	42
AI-4500S-X	516	76	2133	45
AI-4501S-X	516	152	2133	45

X：颜色码；1=黑色
请查阅本手册后附的产品技术参数图，以详细了解产品的相关尺寸

▶ QR系列四立柱机架

- ▶ 符合EIA-310-D 规范要求
- ▶ 采用高强度铝镁合金型材AL6063-T5，稳定，坚固
- ▶ 兼具开放式机架和密闭式机柜的优点，扎实稳固，方便设备、线缆管理维护
- ▶ 机架立柱上丝印U数刻度，方便设备快速架设
- ▶ 机架静载：1000kg
- ▶ 可与不同尺寸的垂直或水平理线槽搭配使用，配合走线桥架，实现完美的线缆管理



采购型号索引

型号	规格			
	W (mm)	D (mm)	H (mm)	U数 (RMU)
QR-4273S-X	530	737	2000	42
QR-4573S-X	530	737	2133	45

X：颜色码；1=黑色
请查阅本手册后附的产品技术参数图，以详细了解产品的相关尺寸